





CÓDIGO: **10072** CLAVE: **BOAC-1/2**

## Bomba centrífuga para agua modelo europeo, 1/2 HP, Expert

- Se utiliza cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua
- Ofrece caudal y altura
- Altura máxima: **23 m**
- Flujo máximo: **90 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Ideal para bombear el agua de la cisterna al tinaco
- Motor cerrado, con aletas exteriores que ayudan a una mejor ventilación
- Compacta y silenciosa



Capacitor para mayor potencia al arranque



Impulsor de latón



Balero metálico



**Motor con bobinas de COBRE**  
**2x** Mayor durabilidad que las de aluminio

### Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-004-ENER / NOM-014-ENER



### Especificaciones

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                            | 1/2 HP                                                                  |
| Altura máxima                       | 23 m                                                                    |
| Flujo máximo                        | 90 L/min                                                                |
| Máxima profundidad de succión       | 8 m                                                                     |
| Diámetro de Entrada / Salida        | 1" NPT                                                                  |
| Velocidad                           | 3,450 rpm                                                               |
| Ciclo de trabajo                    | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Tensión / Frecuencia                | 127 V / 60 Hz                                                           |
| Consumo                             | 5 A                                                                     |
| Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 17 x 22 x 28 cm                                                         |


Especificaciones

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Peso               | 7.4 kg |
| Empaque individual | Caja   |
| Inner              | 1      |


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave      | Descripción                                               |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 101751 | PATA-BOACJ | Pata niveladora para bombas centrífuga y tipo jet, Truper |

Imágenes complementarias

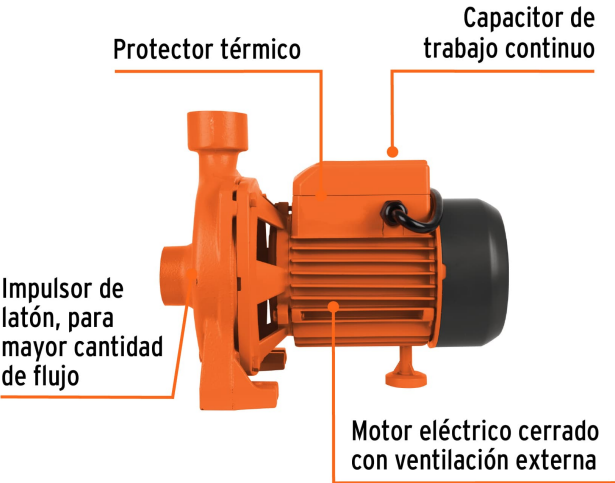


Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



## Imágenes complementarias

### Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

