


TRUPER




CÓDIGO: **13555** CLAVE: **BOAJ-1/2I**

Bomba eléctrica tipo jet para agua, acero inoxidable, 1/2 HP

- Diseñadas para bombear agua limpia a una presión constante
- Ideal para sistemas de purificación de agua
- Altura máxima: **40 m**
- Flujo máximo: **45 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **9 m**
- Presión y flujo constantes en la línea de alimentación
- Recomendadas para el uso combinado de presurizadores e hidroneumáticos



Capacitor para mayor potencia al arranque



Impulsor de acero inoxidable



Balero metálico



Motor con bobinas de COBRE
2x Mayor durabilidad que las de aluminio

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	40 m
Flujo máximo	45 L/min
Profundidad máxima de succión	9 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.5 A
Velocidad	3,400 rpm
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	18 x 20 x 33 cm
Peso	6 kg
Empaque individual	Caja


Especificaciones

Inner	1
-------	---


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101719	TORD-BOAJI	Kit tornillo de drenaje y empaque p/bombas tipo Jet inox

Imagenes complementarias

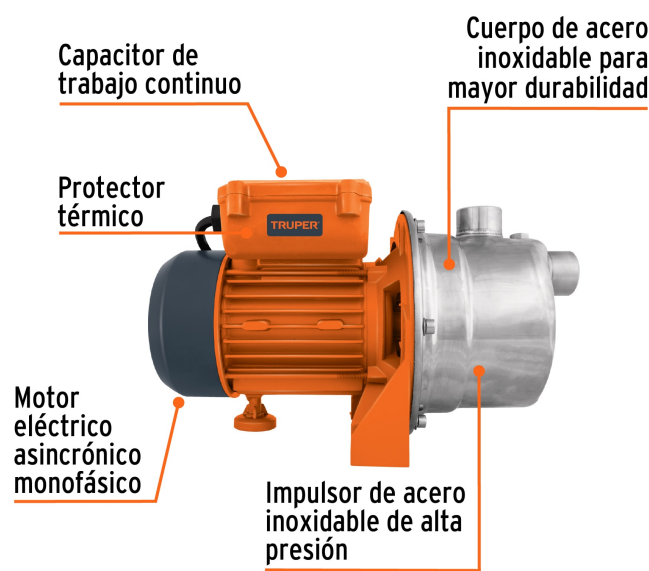


Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos.



Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

