

Carretilla 4.75 ft³ Imponchable, bastidor tubular, Truper



- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 22 (0.76 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f



Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	4.75 ft ³ (135 L) / 2.5 ft ³ (70 L)
Medidas de la concha	24" (60 cm) x 36" (91 cm) x 13" (32 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11229	RN-X13	Llanta completa imponchable 13-1/2", incluye eje y baleros
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11882	SL-45/50/60	Juego de 2 soportes calibre 15 para carretillas Truper


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11884	JSD-45/50/60	Juego de 2 tirantes calibre 15 para carretillas Truper
11886	RT	Puente para carretillas Truper
19658	RN-X	Llanta completa impenchable 16", incluye eje y baleros
19706	CO-55	Concha para carretilla CAT- 55, Truper
100153	EST-45/50/60	Juego 2 estabilizadores calibre 15 para carretillas Truper
100154	JT-TUB	Juego tornillería, chumaceras y eje para carretillas Truper

Imágenes complementarias

RESISTENCIA DE CARGA

TRUPER SOPORTES DE USO PESADO
580 kg Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie

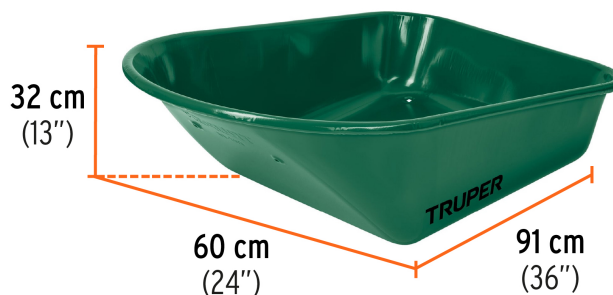

Impenchables

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga



CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER




VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

Imágenes complementarias

Capacidad



Copetada 4.75 ft³ (135 L)

Ras 2.5 ft³ (70 L)

