

PRETUL®



CÓDIGO: 22703 CLAVE: TP-5N

Carretilla concha plástica 5 ft³
Neumática b/tubular, Pretul

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspás
- Concha plástica espesor 3.6 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291



Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5 ft ³ (142 L) / 3.3 ft ³ (95 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 15" (38 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)

Imágenes complementarias

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL




- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional




Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

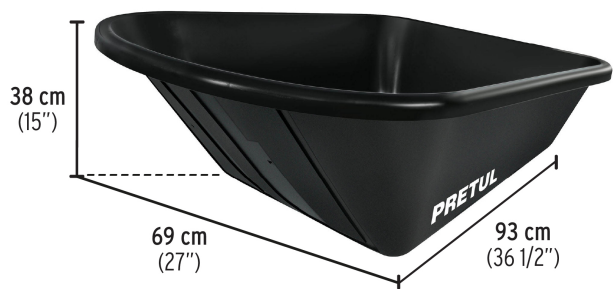

Capacidad



Copetada	5 ft ³ (142 L)
Ras	3.3 ft ³ (95 L)

Imagenes complementarias

