




CÓDIGO: 17041 CLAVE: CAB-5433-18-A

Línea de vida con absorbedor de impacto, doble brazo, ANSI


- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cinta 100% poliéster: 30 mm
- Líneas de vida de doble brazo
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo, para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m



Doble brazo en "Y"



Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.13



Especificaciones

Largo	1.8 m
Extensión del paquete amortiguador hasta	1.1 m
Capacidad de carga	140 kg (incluyendo herramienta)
Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto)	900 lb (4kN)
Resistencia de linguete	3,600 lb (16 kN)
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
- No use para escalar
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores
- Dejar secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal
- No exprimir
- No planchar

Imágenes complementarias

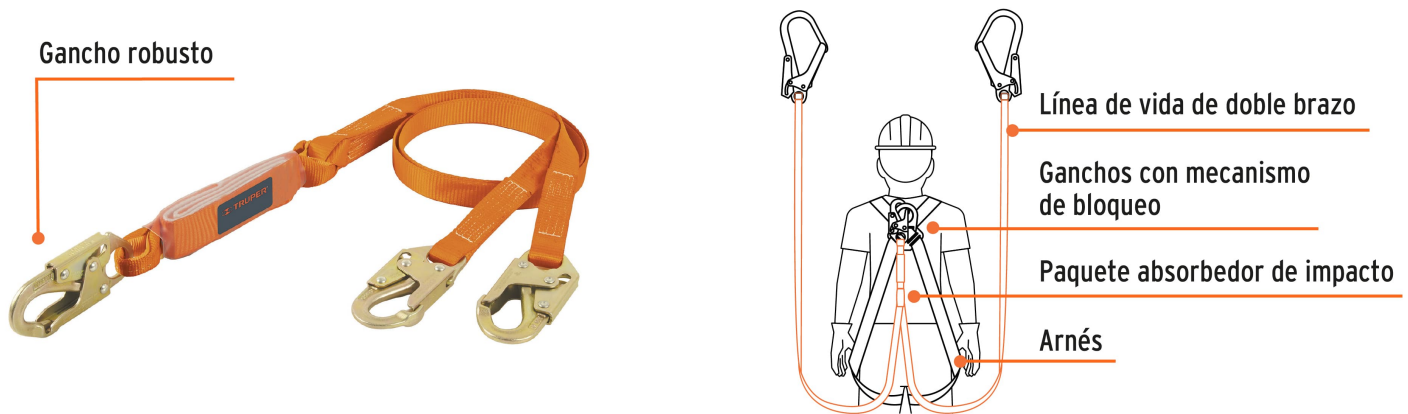

Imagenes complementarias

