



CÓDIGO: 14031 CLAVE: PIP-440X

Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 1.4 mm, Expert

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto Volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Vaso de nylon resistente a solventes
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales base agua y solvente



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	29 - 36 psi
Capacidad del vaso	600 ml
Diámetro de tobera	1.4 mm
Viscosidad	Baja
Tamaño de abanico	20 - 24 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	14 CFM (400 L/min)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8

Incluye

- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento


Incluye

Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12065	RE-PIPI-440X	Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-440X, Truper
17937	VASO-440X	Vaso plástico de repuesto para PIPI-440X, Truper

Imagenes complementarias

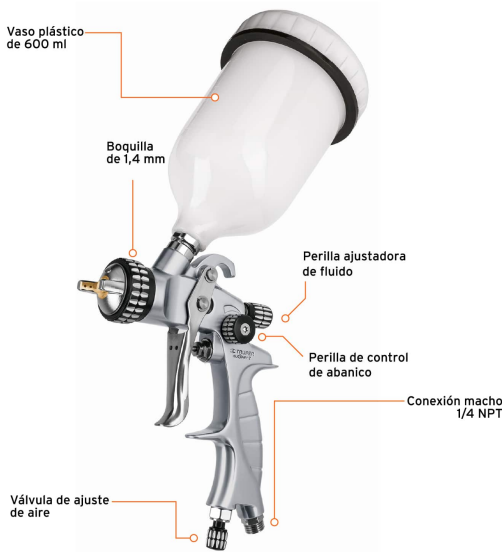

GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD



COMPARATIVA LVMP vs HVLP		VELOCIDAD DE APLICACIÓN		CALIDAD DE ACABADO		ÍNDICE DE TRANSFERENCIA		NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO		RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES		
TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA		VELOCIDAD DE APLICACIÓN		CALIDAD DE ACABADO		ÍNDICE DE TRANSFERENCIA		NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO		RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES		
LVMP		ALTA		FINO		ALTO		MEDIO		HORIZONTALES		
Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)		ALTA		FINO		ALTO		MEDIO		COMP-25LT COMP-40LP		
HVLP		MEDIA		EXTRAFINO		MUY ALTO		ALTO		VERTICALES		
Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)		MEDIA		EXTRAFINO		MUY ALTO		ALTO		COMP-25LT COMP-25LT COMP-80LV COMP-80LV COMP-80LV		

SELECCIÓN DE BOQUILLA DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD		BAJA		VISCOSIDAD		ALTA		VELOCIDAD DE APLICACIÓN	
DIÁMETRO DE BOQUILLA		COLORANTES		ESMALTES		LUBRICANTES		ACRÍLICOS	
0.5 mm		●		●		●		●	
1.0 mm		●		●		●		●	
1.4 mm		●		●		●		●	
1.7 mm		●		●		●		●	
2.0 mm		●		●		●		●	

Ø Tobera 1.4 mm



Viscosidad **baja**

