



CÓDIGO: 12129 CLAVE: PIP-441

Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 1.7 mm, Truper

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Cuerpo de aluminio y vaso plástico
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial y automotriz



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	500 ml
Diámetro de tobera	1.7 mm
Viscosidad	Media
Tamaño de abanico	20 - 24 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	8 CFM (227 L/min)
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8

Incluye

Cepillo de limpieza
Espiga para manguera
Tuerca

Incluye

- Llave de mantenimiento
- Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
18536	RE-PIPI-441	Repuestos de pistolas para pintar para PIPI-441, Truper
18538	VASO-440	Vaso plástico de repuesto para PIPI-440, PIPI-441 y PIPI-442

Imagenes complementarias



GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD




COMPARATIVA LVMP vs HVLP		VELOCIDAD DE APLICACIÓN		CALIDAD DE ACABADO		ÍNDICE DE TRANSFERENCIA		NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO		RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES		
TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA		VELOCIDAD DE APLICACIÓN		CALIDAD DE ACABADO		ÍNDICE DE TRANSFERENCIA		NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO		RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES		
LVMP Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)		ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	HORIZONTALES		VERTICALES				
HVLP Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)		MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-60LB COMP-60LV		COMP-120LB COMP-120LV		COMP-240LB COMP-240LV		

SELECCIÓN DE BOQUILLA DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD		VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN	
DIÁMETRO DE BOQUILLA		BAJA		MEDIA		ALTA		C	V
		COLORANTES	ESMALTES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMERS	EPÓXICOS		
0.5 mm		•	•					•	•
1.0 mm			•	•				•	•
1.4 mm				•	•			•	•
1.7 mm					•	•		•	•
2.0 mm						•	•	•	•

Imágenes complementarias

Ø Tobera **1.7 mm**

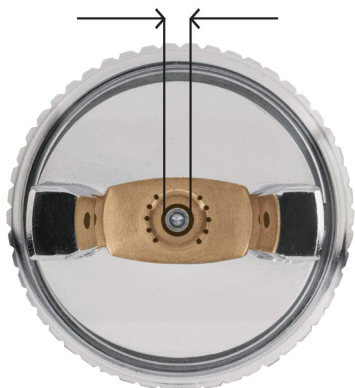

Viscosidad **media**

