



CÓDIGO: **12131** CLAVE: **PIPI-442**

Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 2 mm, Truper

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Cuerpo de aluminio y vaso plástico
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial y automotriz



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	500 ml
Diámetro de tobera	2 mm
Viscosidad	Alta
Tamaño de abanico	20 - 24 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	8 CFM (227 L/min)
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8

Incluye

Cepillo de limpieza
Espiga para manguera
Tuerca


Incluye

- Llave de mantenimiento
- Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
18537	RE-PIPI-442	Repuestos de pistolas para pintar para PIPI-442, Truper
18538	VASO-440	Vaso plástico de repuesto para PIPI-440, PIPI-441 y PIPI-442

Imagenes complementarias

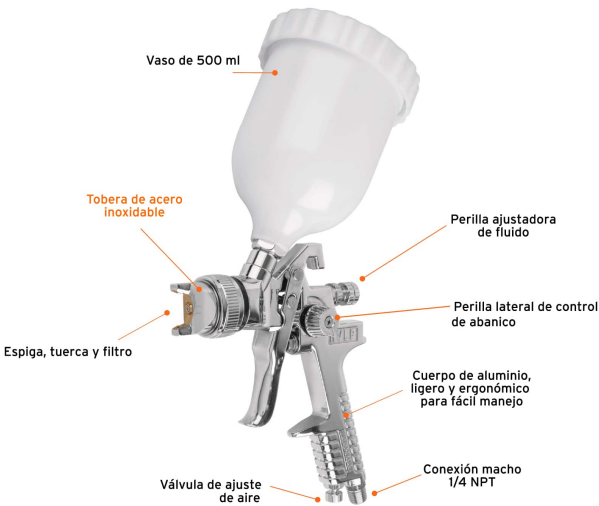

GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD




COMPARATIVA LVMP vs HVLP		RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES			
TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	
LVMP Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	HORIZONTALES
HVLP Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	VERTICALES

SELECCIÓN DE BOQUILLA DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD		VISCOSIDAD				VELOCIDAD DE APLICACIÓN
DIÁMETRO DE BOQUILLA	BAJA		MEDIA		ALTA	m/min
	COLORANTES	ESMALTES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMERS	
0.5 mm	●	●				1000
1.0 mm		●	●			1500
1.4 mm			●	●		2000
1.7 mm				●	●	2500
2.0 mm					●	3000

Imágenes complementarias

Ø Tobera 2 mm

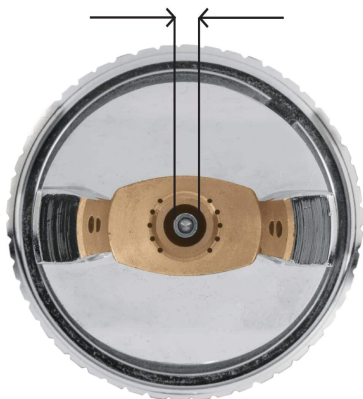

Viscosidad **alta**

