


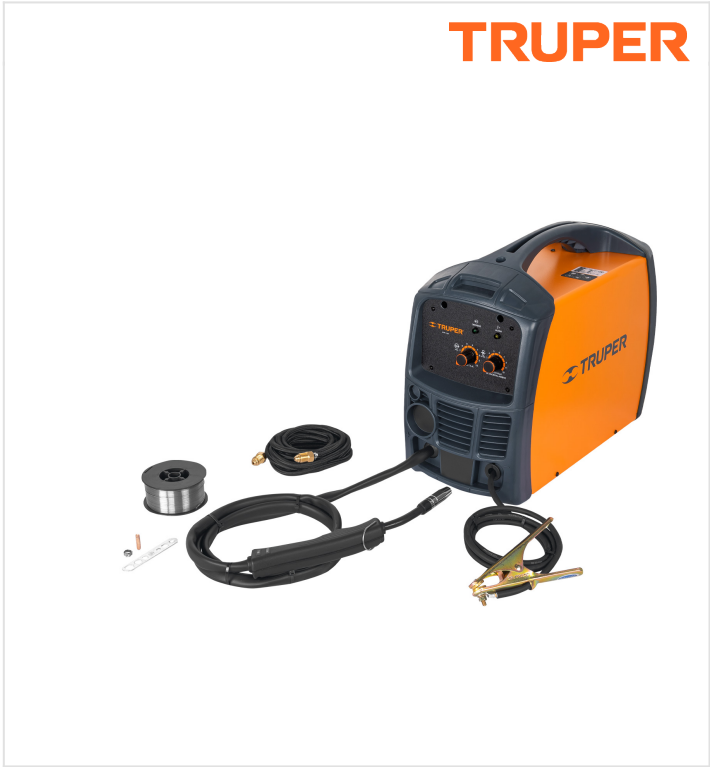

CÓDIGO: 13192 CLAVE: SOMI-130T

Soldadora para microalambre, 130 A, Truper

- Para proceso de soldadura microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Voltaje de alimentación: **127 V** (1 Fase)
- Rango de corriente: 1 Fase **30 - 90 A CD** (MIG)
- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para microalambre MIG (Hasta 0.9 mm)

VC

VC Voltaje constante

CD

CD Corriente directa

Para procesos de microalambre, usar: MIG GMAW c/gas FCAW s/gas

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	130 A en CD
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	127 V / 22.6 A / 60 Hz (1 FASE)
Voltaje de circuito abierto	57 V CD
Potencia	2.8 kVA
Rango de corriente	MIG (30 - 90 A CD)
Dimensiones (Largo x Altura x Fondo)	47 x 31 x 24 cm
Peso	11.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

- Cable con tenaza para tierra 1.7 m, # 7 AWG (10 mm²)
- Cable con antorcha MIG 1.8 m conexión interna
- Manguera para gas
- 1 kg de Microalambre
- Cable de alimentación con clavija

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
17947	AN-SOMI-130	Antorcha para soldadora SOMI-130T, Truper
17949	BOQ-SM-130/210	Boquilla p/antorcha para SOMI-130T, 130X, 210X y SOMU-200X
17951	TOB-SM-130/210	Tobera p/antorcha para SOMI-130T, 130X, 210X y SOMU-200X
17953	P-SOMI	Pinza para proceso MIG, Truper

Imágenes complementarias



Características técnicas

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
VC Voltaje constante	THERMAL PROTECT Protección térmica contra sobrecarga
CD Corriente directa	ARC FORCE Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
CC Corriente constante	ANTI STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
	HOT START Facilita el arranque del arco




Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

	Cable con tenza para tierra:	Cable: 1.7 m #7 AWG (10 mm ²)
	Cable con antorcha MIG	Cable: 2.3 m
	Manguera para gas	●
	Microalambre	1 kg
	Cable de alimentación con clavija	●

Para procesos de microalambre, usar:

	MIG	0.6 mm (0.023")
	GMAW c/gas	0.8 mm (0.031")
	FCAW s/gas	0.9 mm (0.035")

