



CÓDIGO: 16174 CLAVE: TAPI-8

Taladro de piso 8" de 250 W (1/3 HP),  
broquero de 1/2"

- 5 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 1/2" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de seguridad con llave, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Potencia nominal                  | 1/3 HP (250 W)          |
| Broquero                          | 1/2" (13 mm)            |
| Cono de árbol                     | B16                     |
| Velocidad variable (5)            | 760 - 3,070 rpm         |
| Dimensiones (Base x Fondo x Alto) | 18 cm x 29 cm x 59 cm   |
| Mesa de trabajo                   | (6" x 6") 16 cm x 16 cm |

Especificaciones

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Altura máxima de trabajo   | (8") 20 cm                                                              |
| Tope máximo de profundidad | 5 cm                                                                    |
| Tensión / Frecuencia       | 127 V / 60 Hz                                                           |
| Consumo                    | 2.5 A                                                                   |
| Ciclo de trabajo           | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Peso                       | 14 kg                                                                   |
| Empaque individual         | Caja                                                                    |
| Inner                      | 1                                                                       |

País de origen

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper |
|------------------------------------------------------------------|

Incluye

|                     |
|---------------------|
| 1 Broquero          |
| 1 Llave de broquero |
| 1 Llave allen       |
| 3 Manijas           |


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave     | Descripción                                     |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|
| 15477  | BRO-1/2TP | Broquero de 1/2" para taladro de piso, Truper   |
| 101833 | CJ-TAPI-8 | Caja de empaque de repuesto para TAPI-8, Truper |

## Imágenes complementarias



### Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)

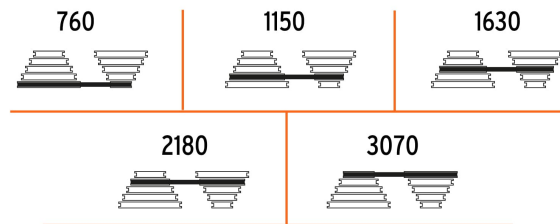

## Imágenes complementarias

