CÓDIGO: **43051** CLAVE: **CALE-13I**

Calentador instantáneo, 13L, 3 servicios, gas LP, Foset

- Se enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente, utiliza 2 pilas D (no incluidas)
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 70° C, sin tiempos de espera
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Compacto y ligero para fácil instalación

Fácil encendido

Doble sistema de seguridad

Ideal para 2 1/2 a 3 servicios

Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-200-SCFI/N0M-003-ENER

Especificaciones

Valor nominal	13 L
Tipo de calentador	Instantáneo
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	L.P.
Carga térmica	15 kW
Presión hidrostática máxima de trabajo	0.45 MPa (4.59 kgf/cm²)
Presión mínima para un flujo de 8 L/min	25 kPa (254.92 gf/cm²)
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm²)
Incremento mínimo de temperatura con 8 L/min	25° C

D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.

Especificaciones

Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	8.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imagenes complementarias

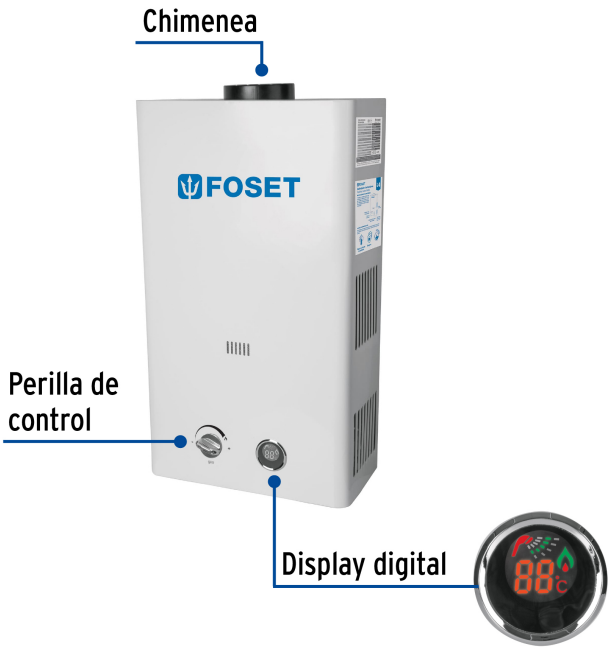

D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

De paso instantáneos, de gas

-**Sin tanque de almacenamiento de agua**
-Encienden al momento de abrir la llave de agua caliente
-Sistemas de seguridad que les permiten operar en automático con un calentador solar.
-Agua caliente limitada sin tiempos de espera hasta 70º C.
-Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm2 (se recomienda altura mínima de 2 m del tinaco a la regadera).

HASTA
70%
AHORRO DE GAS
Contra un calentador de depósito tradicional

DESDE
BAJA PRESIÓN



Servicios simultáneos	Capacidad
2 1/2 a 3	13 L/min

D.R. © TRUPER S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de TRUPER, S.A de C.V.