



CÓDIGO: 46959 CLAVE: SUB-903L

## Luminario suburbano LED 40 W c/panel solar y control remoto



- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Cuerpo y pantalla de policarbonato
- Celda solar que funciona también como sensor de luz
- Soporte de acero para ajustar luminario
- LED integrado y control remoto



Incluye tornillería

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	40 W
<b>Flujo luminoso</b>	3,000 lm (60%), 3,800 lm (80%), 4,500 lm (100%)
<b>Grado IP</b>	65
<b>Temperatura de color</b>	6,500 K / Luz de día
<b>Tiempo de vida</b>	35,000 h
<b>Tiempo de uso continuo</b>	10 h
<b>Tiempo de carga</b>	8 h
<b>Ángulo y distancia de detección</b>	120° /10 m
<b>Altura de instalación</b>	3 a 6 m
<b>Dimensiones (largo x fondo)</b>	62 x 29 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Tornillería




## Imágenes complementarias



## Modos de iluminación



Ángulo y distancia de detección




## Imágenes complementarias

### Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

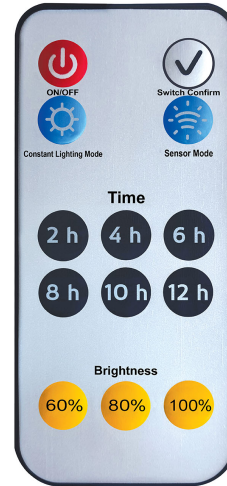

Control remoto

