


## Luminario suburbano de ABS 45 W sensor de luz, con lámpara

- Cuerpo de ABS, reflector de acero inoxidable y pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- Enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer
- Ideal para áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos y zonas de descarga



Incluye tornillería

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-064-SCFI



### Especificaciones

|   |   |
|---|---|
| Potencia máxima                         | 45 W  |
| Flujo luminoso                          | 2 700 lm  |
| Tensión / Frecuencia                    | 127 V / 60 Hz                                     |
| Corriente                               | 870 mA  |
| Fuente de luz                           | Lámpara ahorradora T4 de alta potencia (incluida) |
| Tipo de Base                            | E26/E27   |
| Temperatura de color                    | 6 000 K / Luz de día                              |
| Grado IP                                | 44  |
| Dimensiones (alto x profundidad x base) | 15 cm x 57 cm x 17 cm                             |
| Empaque individual                      | Caja  |
| Inner                                   | 1   |
| Master                                  | 8   |

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Brazo para montar


Sellador de goma

Lámpara ahorradora

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave  | Descripción  |
|--------|--------|--|
| 46828  | F-45E4 | Lámpara espiral T4 45 W alta potencia luz de día, caja |

## Imágenes complementarias

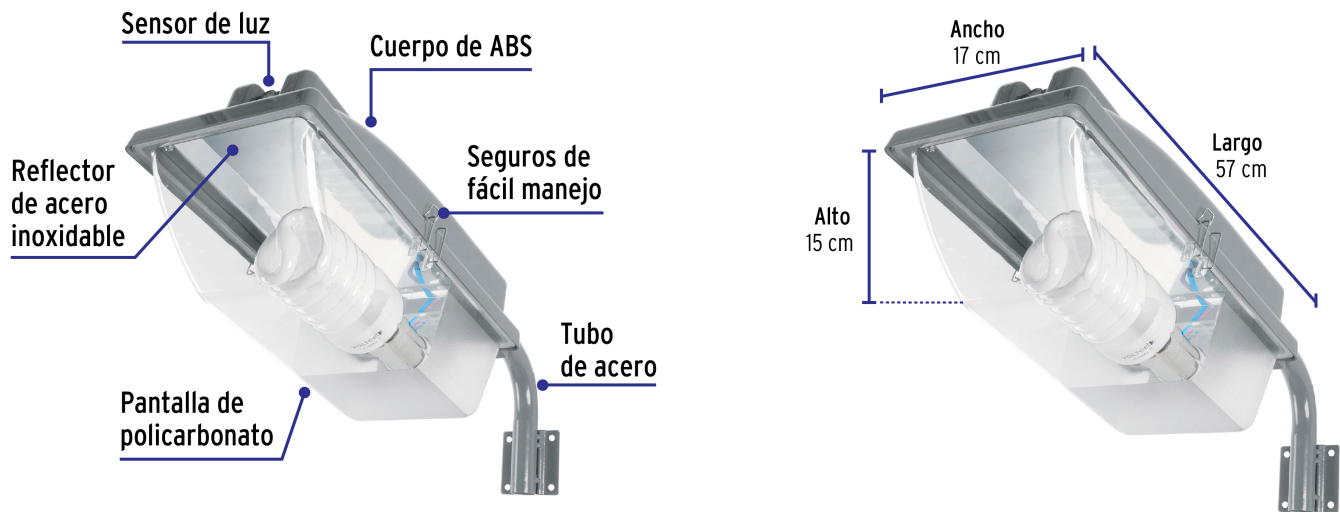

## Imágenes complementarias

### Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|--|--|
| 0 Sin protección   | 0 Sin protección   |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protección contra ingreso limitado de polvo              | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|  | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|  | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

