



CÓDIGO: 46126 CLAVE: REF-305L

Reflector delgado de LED 150 W luz de día, Volteck

- **Ahorra hasta 88%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



LED

⌚

Tiempo de vida
30,000 h / 30 años

📐

LEDs tipo SMD

→ ←

Delgado

💧

IP 65

💡

Luz de día

☁️

Para exterior

🌿

Amigable con
el ambiente

🌈

IRC
80

Índice de
reproducción
de color

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	150 W
Flujo luminoso	12 800 lm
Tensión / Frecuencia	127-220 V / 60 Hz
Corriente	1 400 mA - 760 mA
Tiempo de vida	30 000 h
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado

Especificaciones

Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	34 cm x 32 cm x 9 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

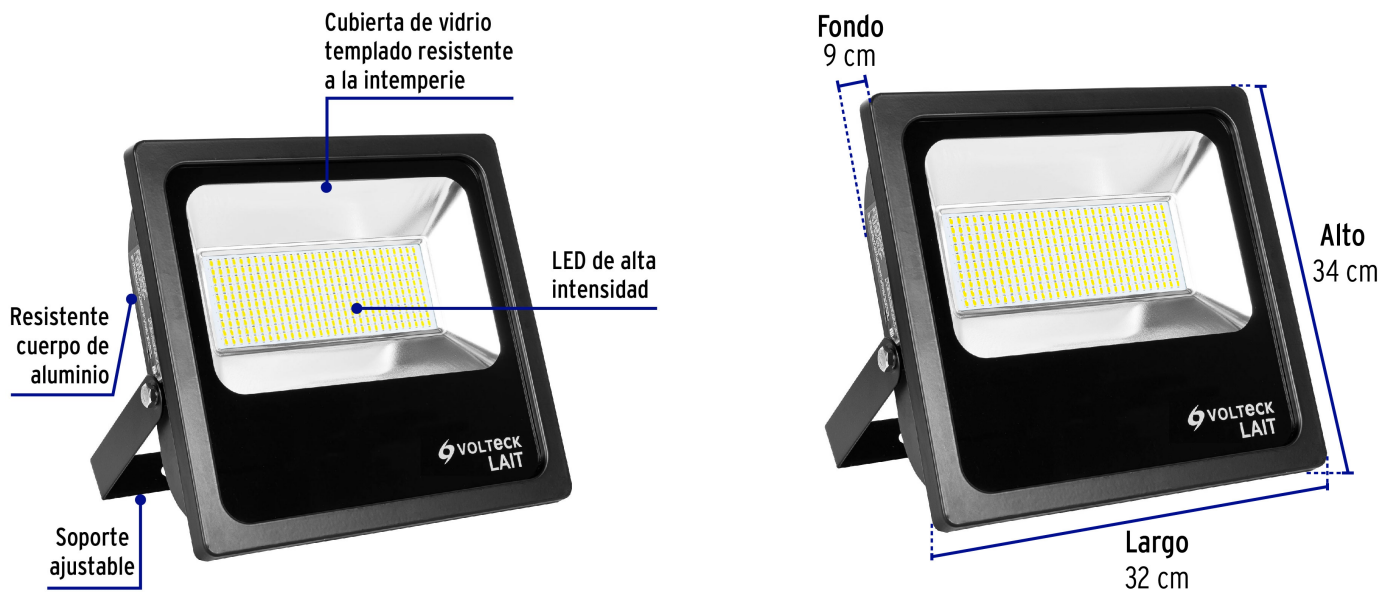

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

