




CÓDIGO: 15006 CLAVE: COMP-25LT

Compresor horizontal 25L, 3 HP (potencia máxima), 127 V


- Motor monofásico de 3 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y carter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Filtro metálico de aire roscable
- Tubos de descarga en cobre




Motor con bobinas de cobre



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30



2 Conexiones rápidas



Válvula de drenado

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad del tanque	25 L
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm

Especificaciones

Tipo	Monofásico
Consumo	12.5 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) Incluye manubrio	33 x 62 x 52 cm
Peso	24 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1


Incluye

Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
19325	R27-COMP-25/50L	Filtro de aire para compresores 25/50L, Truper
19326	R28-COMP-25/50L	Válvula de salida para compresores 25/50L, Truper
19327	R29-COMP-25/50L	Válvula reguladora para compresores 25/50L, Truper
19328	R30-COMP-25/50L	Carcasa plástica para compresores 25/50L, Truper

Imágenes complementarias

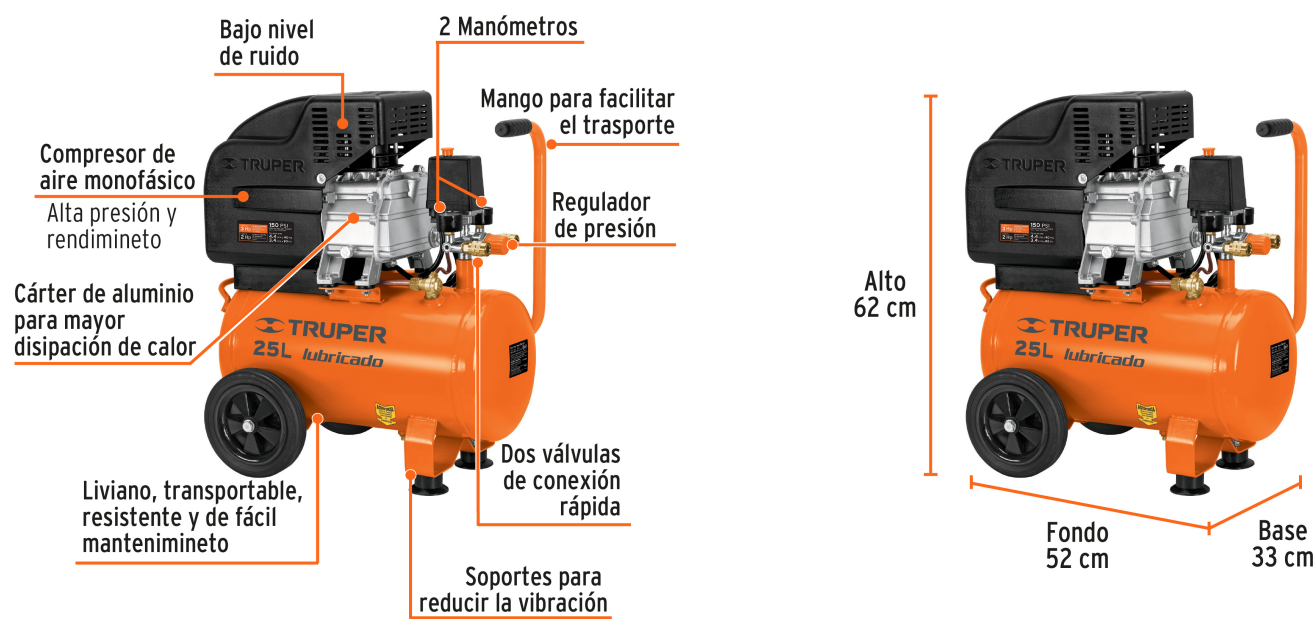

Imágenes complementarias

